

Variabler Fräsrahmen / Adjustable routing frame / Cadre de fraisage réglable / Telaio di fresatura regolabile 700x700mm MAX-KIT



Lieferumfang / Scope of delivery / Contenu de la livraison / Contenuto della Confezione:



- 4x Rahmenprofile 700mm - 6x Klemmbacken - 2x Fixierbacken - 1x Abkippschutz - 2x Innensechskant	- 4x frame profiles 700 mm - 6x clamping jaws - 2x fixing jaws - 1x anti-tilt device - 2x Allen keys
- 4 profilés de cadre de 700 mm - 6 mâchoires de serrage - 2 mâchoires de fixation - 1 dispositif anti-basculement - 2 clés Allen	- 4 profili per telaio da 700 mm - 6 ganasce di serraggio - 2 ganasce di fissaggio - 1 protezione antiribaltamento - 2 chiavi a brugola

Zusammenbau des Fräsrahmens / Assembling the router frame / Assemblage du châssis de fraisage / Assemblaggio del telaio della fresatrice

- 1** Montage der Profilverbinder mithilfe der mitgelieferten Schrauben (x4) / Fit the profile connectors using the screws supplied (x4) / Montage des raccords de profilés à l'aide des vis fournies (x4) / Montaggio dei connettori per profili utilizzando le viti in dotazione (x4)




- 2** Einschieben der Profilverbinder in die Profile (Skalierung zeigt nach innen) / Insert the profile connectors into the profiles (with the scale facing inwards) / Insérer les raccords dans les profilés (l'échelle est orientée vers l'intérieur) / Inserimento dei connettori nei profili (la scala è rivolta verso l'interno)



- 3** Verschieben der Profile auf das gewünschte Innenmaß & Festziehen der Profilverbinder / Adjust the profiles to the required internal dimensions and tighten the profile connectors / Ajuster les profilés à la cote intérieure souhaitée et serrer les raccords de profilés / Regolare i profili in base alla misura interna desiderata e serrare i connettori dei profili



Nutzung der Klemmbacken zur direkten Werkstückbearbeitung / Use of the clamping jaws for direct workpiece machining / Utilisation des mâchoires de serrage pour l'usage direct de la pièce / Utilizzo delle ganasce di serraggio per la lavorazione diretta del pezzo

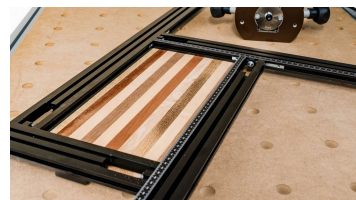

Abkippschutz / Anti-tilt protection / dispositif anti-basculement / protezione antiribaltamento (M4/M5):

→ Montage an die Grundplatte der Fräse / Fitting to the router's base plate / Montage sur la plaque de base de la fraiseuse / Montaggio sulla piastra di base della fresatrice

